


ALU-line lades

01	BREEDTE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-	-
	Lade inwendig [mm]	257	357	457	557	-	-	857	957	-	-	-	-						
		Combinaties van meerdere lades naast elkaar																	
	Unit uitwendig [mm]	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415						

02	HOOGTE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
	Lade inwendig [mm]	117	196	275	354	432	511	590	669	Combinaties van meerdere lades boven elkaar										
	Benaming type lade	A	B	C	D	E	F	G	H											
	Hoogte aluminium ladewang [mm]	86	177	177	177	330	330	330	330											
	Hoogte aluminium tussenschot [mm]	76	168	168	168	320	320	320	320											
	Unit uitwendig met bovenplaat [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644
	Unit met opstande rand 'laag' 20 mm	207	286	364	443	522	601	679	777	855	934	1012	1091	1170	1249	1326	1425	1504	1582	1660
	Unit met opstande rand 'hoog' 110 mm	297	376	454	533	612	691	769	867	945	1024	1102	1181	1260	1339	1416	1515	1594	1672	1750

03

03	DIEPTE	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	
	Lade inwendig [mm]	457	507	557	607	657	757	902	1.047	1.192	1.337	1.482	1.627	1.772						
	Percentage openen lade [%]	76%	78%	80%	81%	83%	85%	82%	85%	87%	88%	89%	90%	91%						
	Standaard tussenschot	-	-	-	-	-	-	1 tussenschot wordt gemonteerd tijdens de productie												
	Max. laadvermogen per lade	60 KG						100 KG												
	Montagewijze	Standaard met spindels (*)						Standaard met montagebeugel (*)												
	* Montagewijze kan op verzoek worden aangepast in de productie																			
	Unit uitwendig [mm]	588	638	688	738	788	888	1.033	1.178	1.323	1.468	1.613	1.758	1.903						
	Handgreep	De hoogte van de handgreep (32 mm) is meegenomen in de uitwendige afmetingen																		

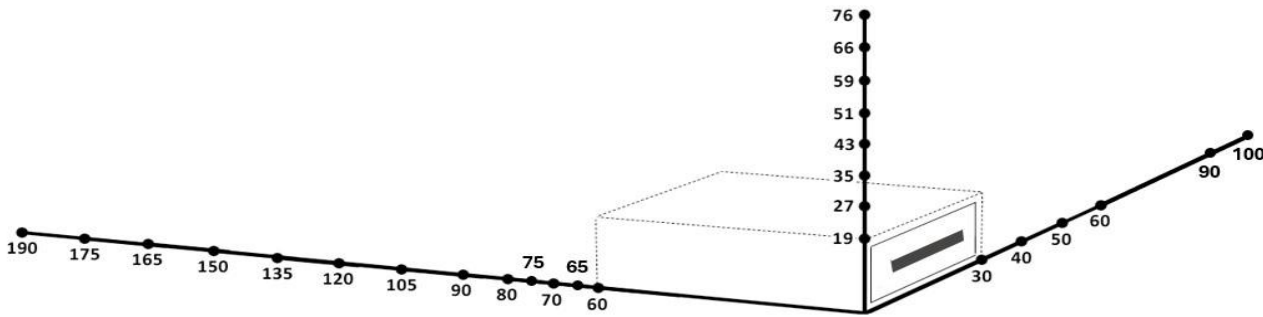


BEKS Vario Slede

04	BREEDTE	30	40	50	60	-	-	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slede inwendig [mm]	261	361	461	561			Op aanvraag											
	Slede uitwendig [mm]	316	416	516	616														
	Slede uitwendig (incl. bouten) [mm]	336	436	536	636														

05	HOOGTE	13	22	37															
	Slede inwendig [mm]	88	179	332															
	Slede uitwendig [mm]	126	217	370															

06	DIEPTE	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200						
	Slede inwendig [mm]	495	545	595	695	795	895	995	1.095	1.195	1.303	1.403	1.503	2.003						
	Slede uitwendig [mm]	549	599	649	749	849	949	1.049	1.149	1.249	1.375	1.475	1.575	2.075						
	Draagvermogen [kg]	120	120	120	120	120	120	120	120	120	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	220	220	220						

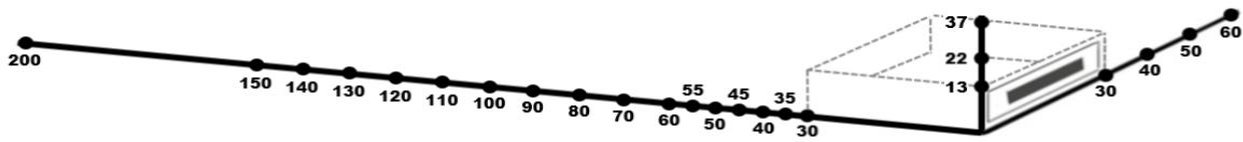

Open vakken

07	BREEDTE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-
	Open vak inwendig [mm]	77	176	275	374	473	572	671	770	869	968	1067	1166	-	-					
		Combinaties van meerdere open vakken naast elkaar																		
	Unit uitwendig [mm]	115	215	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415					

08	HOOGTE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
	Open vak inwendig [mm]	161	240	318	397	476	555	633	731											
		-	-	Combinaties van meerdere open vakken boven elkaar																
	Unit uitwendig [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644
	Unit met opstande rand 'laag' 20 mm	207	286	364	443	522	601	679	777	855	934	1012	1091	1170	1249	1326	1425	1504	1582	1660
	Unit met opstande rand 'hoog' 110 mm	297	376	454	533	612	691	769	867	945	1024	1102	1181	1260	1339	1416	1515	1594	1672	1750

09	DIEPTE	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-
	Open vak inwendig [mm]	540	590	640	690	740	840	985	1.130	1.275	1.420	1.565	1.710	1.855						
	Unit uitwendig [mm]	556	606	656	706	756	856	1.001	1.146	1.291	1.436	1.581	1.726	1.871						

